




Specifiche di prodotto

- doccetta a stilo con sistema anticalcare e valvola antiriflusso
- diametro foro 32 mm
- flessibile metallico 2250 mm, cromato, in due pezzi (tubo flessibile di mandata 500 mm + flessibile doccetta 1750 mm con cono girevole)
- rosetta \varnothing 50 mm
- curva da 20° 1/2" x 1/2"
- passante per flessibile
- portata max 7,6 l/min

Sostituzione del flessibile metallico possibile senza smontare il completo grazie al flessibile in due pezzi.

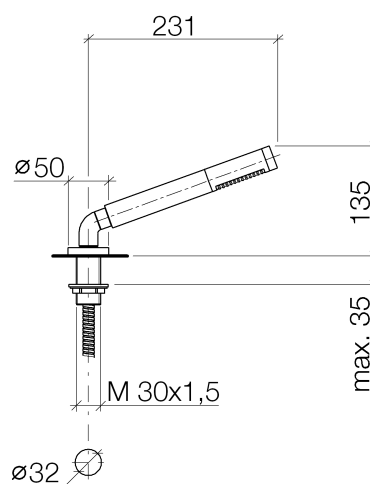




Superfici

- cromato 27702979-00
- platinato opaco 27702979-06
- platinato 27702979-08
- bianco opaco 27702979-10
- nero opaco 27702979-33

Vista esplosa

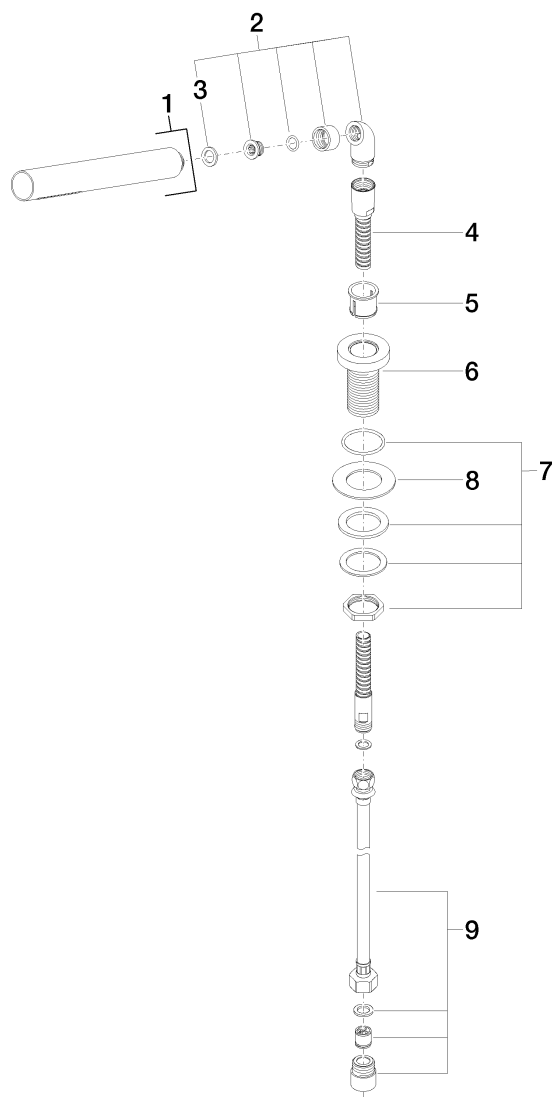

Quantitativo d'ordine

No.	Numero articolo	Denominazione	Quantità parti necessarie
1	28013979ff	doccia	1
2	04240418900ff	ugello	1
3	09142000290	guarnizione	1
4	28322970ff	flessibile	1
5	09184008590	bussola	1
6	093001085ff	rosetta	1
7	0430110386690	set di fissaggio	1
8	09301106090	rondella	1
9	1250597090	flessibile	1

Diagramma di flusso

