




Specifiche di prodotto


- **sporgenza 190 mm**
 - rompigitto M 22 x 1 – filettatura interna
 - valvola antiriflusso in raccordi a S
 - uscita doccia 3/8"
 - deviatore automatico vasca/doccia
 - cartuccia a dischi ceramici
 - doccia a stilo con sistema anticalcare e valvola antiriflusso
 - flessibile 3/8" x 1/2" x 1250 mm con cono girevole
 - rosetta supporto doccia \varnothing 55 mm
 - interasse 150 mm
 - Attacco eccentrico integrato
 - portata doccia max 7,6 l/min
- Sistema di sicurezza antiriflusso.

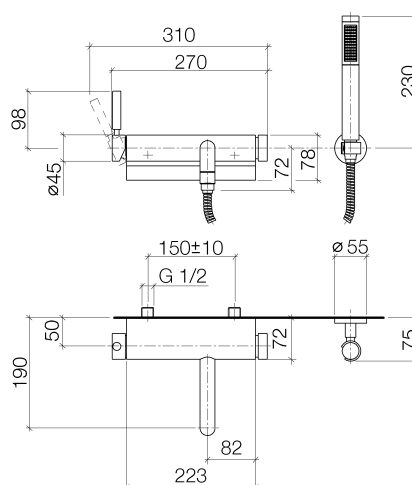

Superfici

- | | |
|-------------------|-------------|
| • cromato | 33233885-00 |
| • platinato opaco | 33233885-06 |

Vista esplosa

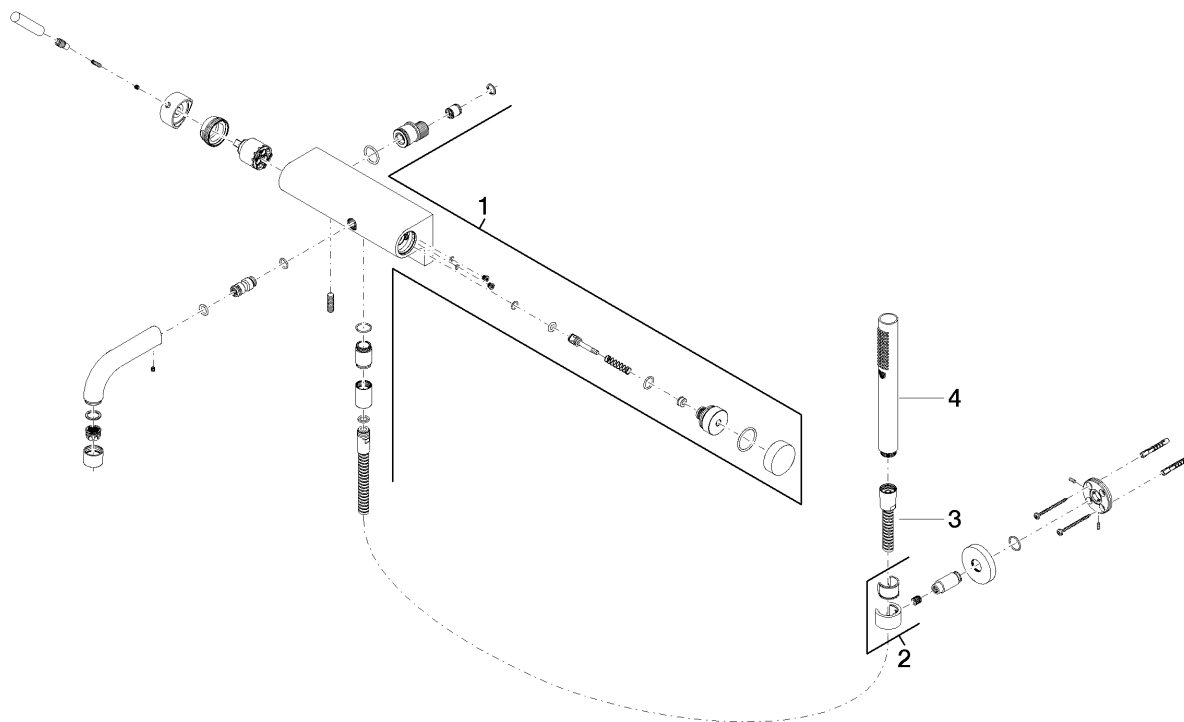



Quantitativo d'ordine

No.	Numero articolo	Denominazione	Quantità parti necessarie
1	33200885ff	rubinetterie	1
2	28050625ff	sostegno	1
3	093002072ff	flessibile	1
4	28013979ff	doccia	1

Diagramma di flusso

